

# Montáž deskových umyvadel


Desková umyvadla Variant se usazují do finálně připraveného prostoru, to znamená, že veškeré instalace musejí být hotové.

Pro uchycení umyvadel je nutné zvlášť objednat u výrobce nosné středové konzole, krajní úhelníky nebo speciální nosný rám.

Při zavěšení umyvadel na zeď se používají vruty a hmoždinky podle typu materiálu stěny. V případě uchycení umyvadel na sádkartonovou stěnu je bezpodmínečně nutné v místě uchycení zesílit nosnou konstrukci nebo konzultovat s výrobcem vhodné vyztužení (dřevěná výplň) nosné konstrukce pod sádkartonovými deskami.

Umyvadla na skříňky se usazují do silikonu (není součástí dodávky).

Montážní náčrtek zobrazuje přípojovací rozměry vody a odpadu (pro stojánkovou baterii) na osu jednoho umyvadla.

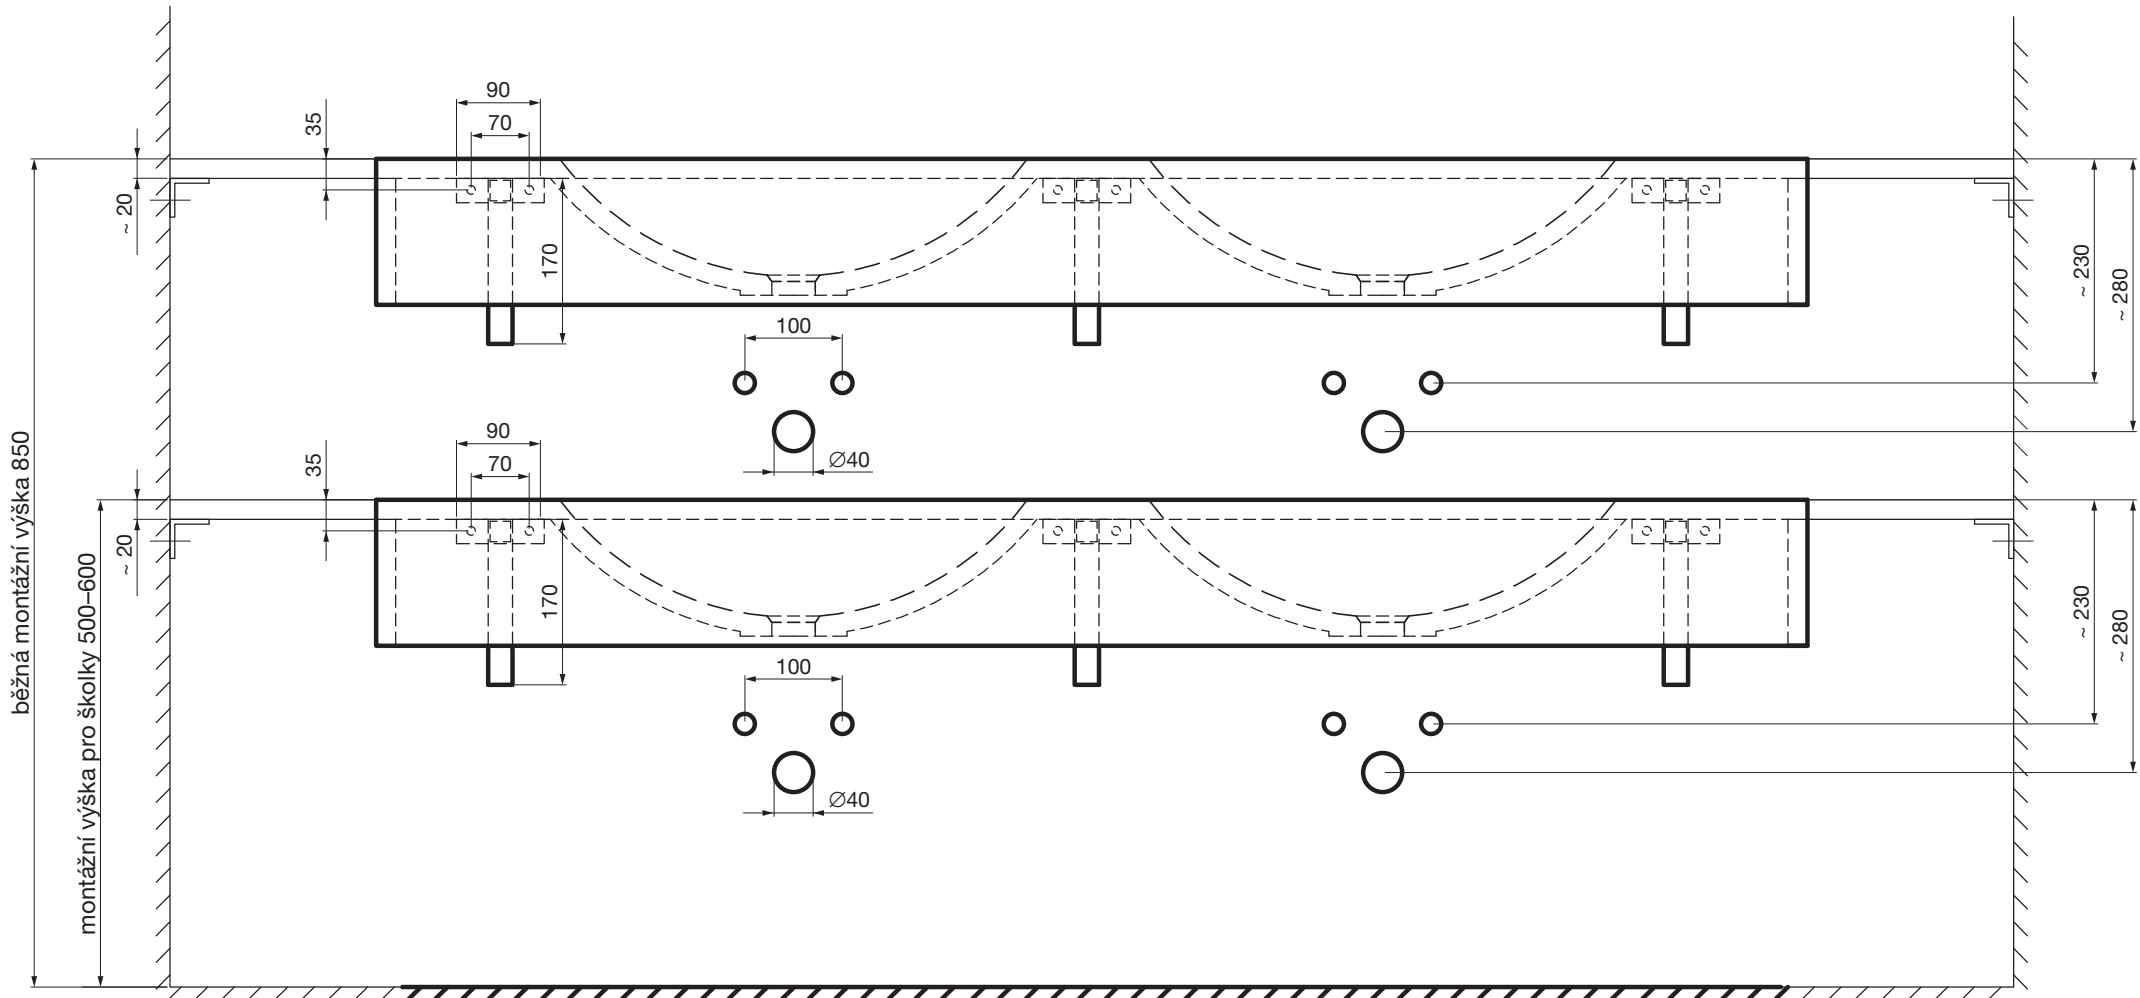

Pozn.: - nabídku upevňovacích prvků naleznete v sekci příslušenství  
- všechny rozměry jsou v mm