




MRAMORIT

## TECHNICKÝ LIST

### MATERIÁL – LITÝ MRAMOR

Základní surovinou pro výrobu litého mramoru je **vápenec**. Další materiály slouží jako pojivo nebo tvoří součást povrchové vrstvy. Podle požadavků zákazníka jsou používána speciální plniva vytvářející struktury a barvy mramoru, granitu či onyxu nebo tzv. UNI-barvy, tj. jednobarevný povrch.

### VARIANT – UMYVADLA S VOLITELNÝMI ROZMĚRY A TVARŮ

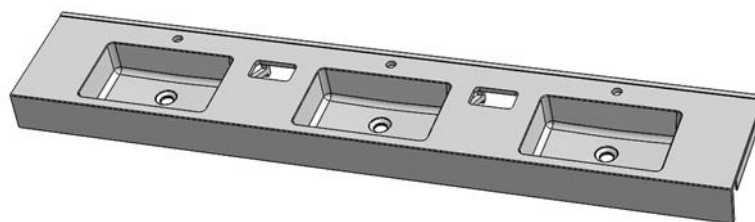


**Variabilní systém VARIANT** umožňuje zhotovení umyvadlových desek s integrovanými umyvadly z jednoho kusu na míru **až do délky 3 900 mm**. V případě délky umyvadla nad 3900 mm je možné provést neviditelné spoje přímo na místě montáže. Mycí místa lze umístit do desky téměř libovolně. V nabídce je velké množství tvarů. Ukázky základních tvarů:



**Přepad** je řešen použitím vrtaného přepadu nebo použitím odpadového systému GEBERIT CLOU. Možné je rovněž použít stále průtočný ventil.

Má-li být **zadní čelo** umyvadlové desky v jednom kuse s deskou, nesmí být hloubka umyvadla **větší než 630 mm**. Výška zadního čela je v těchto případech **volitelná – 30 mm, 50 mm, 80 mm a 100 mm**. V nabídce je i rozměr **3 mm a 10 mm**.

Pokud je umyvadlová deska osazena **předním čelem**, je lepené a vyrábí se ve výškách **od 60 do 190 mm**, v závislosti na hloubce mycího místa. Přední čelo umyvadlové desky může být **ukončeno pravouhlejším zavřením boku, zkosením vnitřním i vnějším, nebo uzavřením obloukovým**. Lepená **spára je neviditelná**.

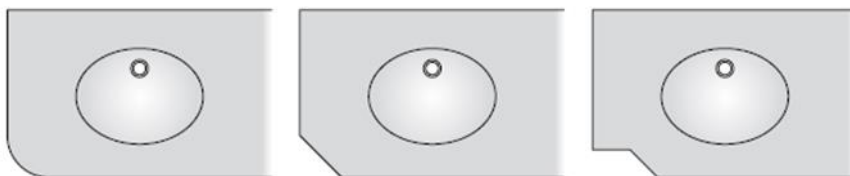

Standardní provedení je **s otvorem pro stojánkovou baterii**. Umyvadlové desky jiných rozměrů, než jsou uvedeny v katalogových listech, je nutno technicky konzultovat s výrobcem. **Minimální rozteč mezi umyvadly je dle normy 700 mm**. Možnost i menších roztečí na přání zákazníka.

Dále je možné přidat **otvory pro dávkovač mýdla, otvory pro vhoz použitých papírových ručníků, otvory pro pověšení ručníků** v čele nebo zabudovat do předního čela **zásobníků na papírové ručníky**.



### MONTÁŽ ATYPICKÝCH DESKOVÝCH UMYVADEL

Objekt musí být stavebně dokončen a **instalace umyvadel by měla být jednou z posledních operací** (hrozí poškození umyvadel jinými řemesly).

Instalují se **konzole do vodováhy** a na tuto vzniklou rovinu se položí deskové umyvadlo.

Umyvadlo se nesmí vyjímat s originálního obalu do doby položení na konzole. Při špatném odložení hrozí deformace umyvadla.