




MRAMORIT

TECHNISCHES BLATT

MATERIAL – GUSSMARMOR

Der Grundrohstoff für die Produktion vom Gussmarmor ist der **Kalkstein**. Weitere Werkstoffe dienen als Bindemittel oder sie bilden einen Bestandteil der Oberflächenschicht. Nach Kundenanforderungen werden spezielle Füllstoffe verwendet, welche die Marmor-, Granit- oder Onyx-Strukturen und -Farben oder die sog. UNI-Farben, d.h. Die einfarbige Oberfläche bilden.

VARIANT – WASHBECKEN MIT WÄHLBAREN ABMESSUNGEN UND FORMEN

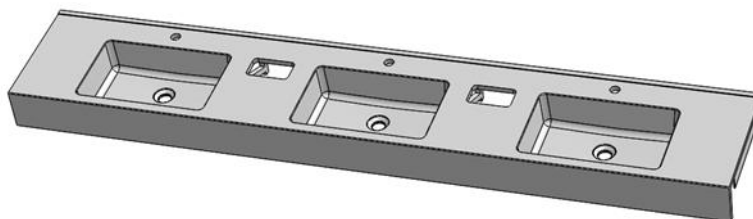


Das **variable System VARIANT** ermöglicht die Herstellung der Waschbeckenplatten mit integrierten Waschbecken aus einem Stück nach Maß **bis zur Länge von 3 900 mm**. Im Falle der Waschbeckenlänge über 3900 mm ist es möglich, unsichtbare Verbindungen direkt vor Montageort durchzuführen. Die Waschstellen können in die Platte fast beliebig platziert werden. Im Angebot gibt es viele Formen. Beispiele für die Grundformen:



Der Überlauf ist durch die Verwendung des gebohrten Überlaufs oder durch die Verwendung des Ablaufsystems GEBERIT CLOU gelöst. Es ist auch möglich, das Dauer-Durchflussventil zu verwenden.

Soll die **hintere Stirnseite** der Waschbeckenplatte in einem Stück mit der Platte sein, so darf die Waschbeckentiefe nicht **größer als 630 mm** sein. Die Höhe der hinteren Stirnseite ist in diesen Fällen **wählbar – 30 mm, 50 mm, 80 mm und 100 mm**. Im Angebot sind auch die Maße **3 mm und 10 mm**.

Wenn die Waschbeckenplatte mit der **vorderen Stirnseite** versehen ist, so ist sie geklebt und sie wird in Höhenvarianten **ab 60 bis 190 mm**, in der Abhängigkeit von der Tiefe der Waschstelle hergestellt. Die vordere Stirnseite der Waschbeckenplatte kann durch **den Rechteckabschluss der Seitenfläche, durch die innere sowie äußere Abschrägung**, oder **durch den Bogenabschluss abgeschlossen werden**. Die geklebte **Fuge ist unsichtbar**.

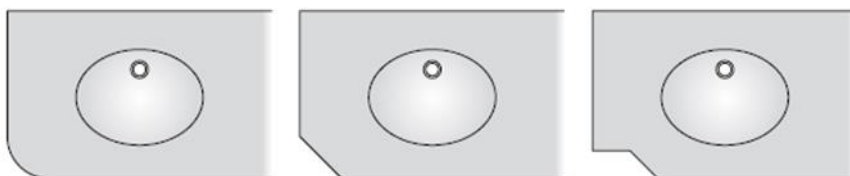

Die Standardausführung ist mit dem **Loch für die Ständer-Batterie**. Die Waschbeckenplatten mit anderen Abmessungen, als in Merkblättern angeführt, sind mit dem Hersteller technisch zu konsultieren.

Der Mindestabstand zwischen Waschbecken ist nach der Norm 700 mm. Auch kleinere Abstände auf Kundenwunsch möglich.

Es ist weiter möglich, zusätzliche **Löcher für den Seifenspender, Löcher für den Einwurf der gebrauchten Papierhandtücher, Löcher für das Aufhängen der Handtücher** an der Stirnseite herzustellen oder in die vordere Stirnseite den **Papierhandtuch-Spender** einzubauen.



MONTAGE DER ATYPISCHEN PLATTENWASCHBECKEN

Das Objekt muss baulich fertiggestellt sein und die **Installation der Waschbecken sollte eine der letzten Operationen sein** (es droht die Waschbecken-Beschädigungsgefahr durch andere Gewerke).

Die Konsolen sind waagrecht zu installieren, und auf diese entstandene Ebene ist das Platten-Waschbecken zu legen. Das Waschbecken darf aus der Originalverpackung bis zum Zeitpunkt der Verlegung auf die Konsolen nicht herausgenommen werden. Beim schlechten Ablegen droht die Waschbeckenverformung.

Káranice, den

08.02.2019