

# INSTALACE – MONTÁŽNÍ VÝŠKY – UMÍSTĚNÍ ODPADŮ

Desková umyvadla Variant se usazují do finálně připraveného prostoru, to znamená, že veškeré instalace musejí být hotové.


Pro uchycení umyvadel je nutné zvlášť objednat u výrobce nosné středové konzole, krajní úhelníky nebo speciální nosný rám.

Při **zavěšení umyvadel na zeď** se používají vruty a hmoždinky podle typu materiálu stěny.

V případě **uchycení umyvadel na sádkartonovou stěnu** je bezpodmínečně nutné v místě uchycení zesílit nosnou konstrukci jejím vyztužením dřevěnou výplní pod sádkartonovými deskami.

**Umyvadla na skříňky** se usazují do silikonu (není součástí dodávky).

Montážní náčrtek zobrazuje připojovací rozměry vody a odpadu (pro stojánkovou baterii) na osu každého umyvadla.

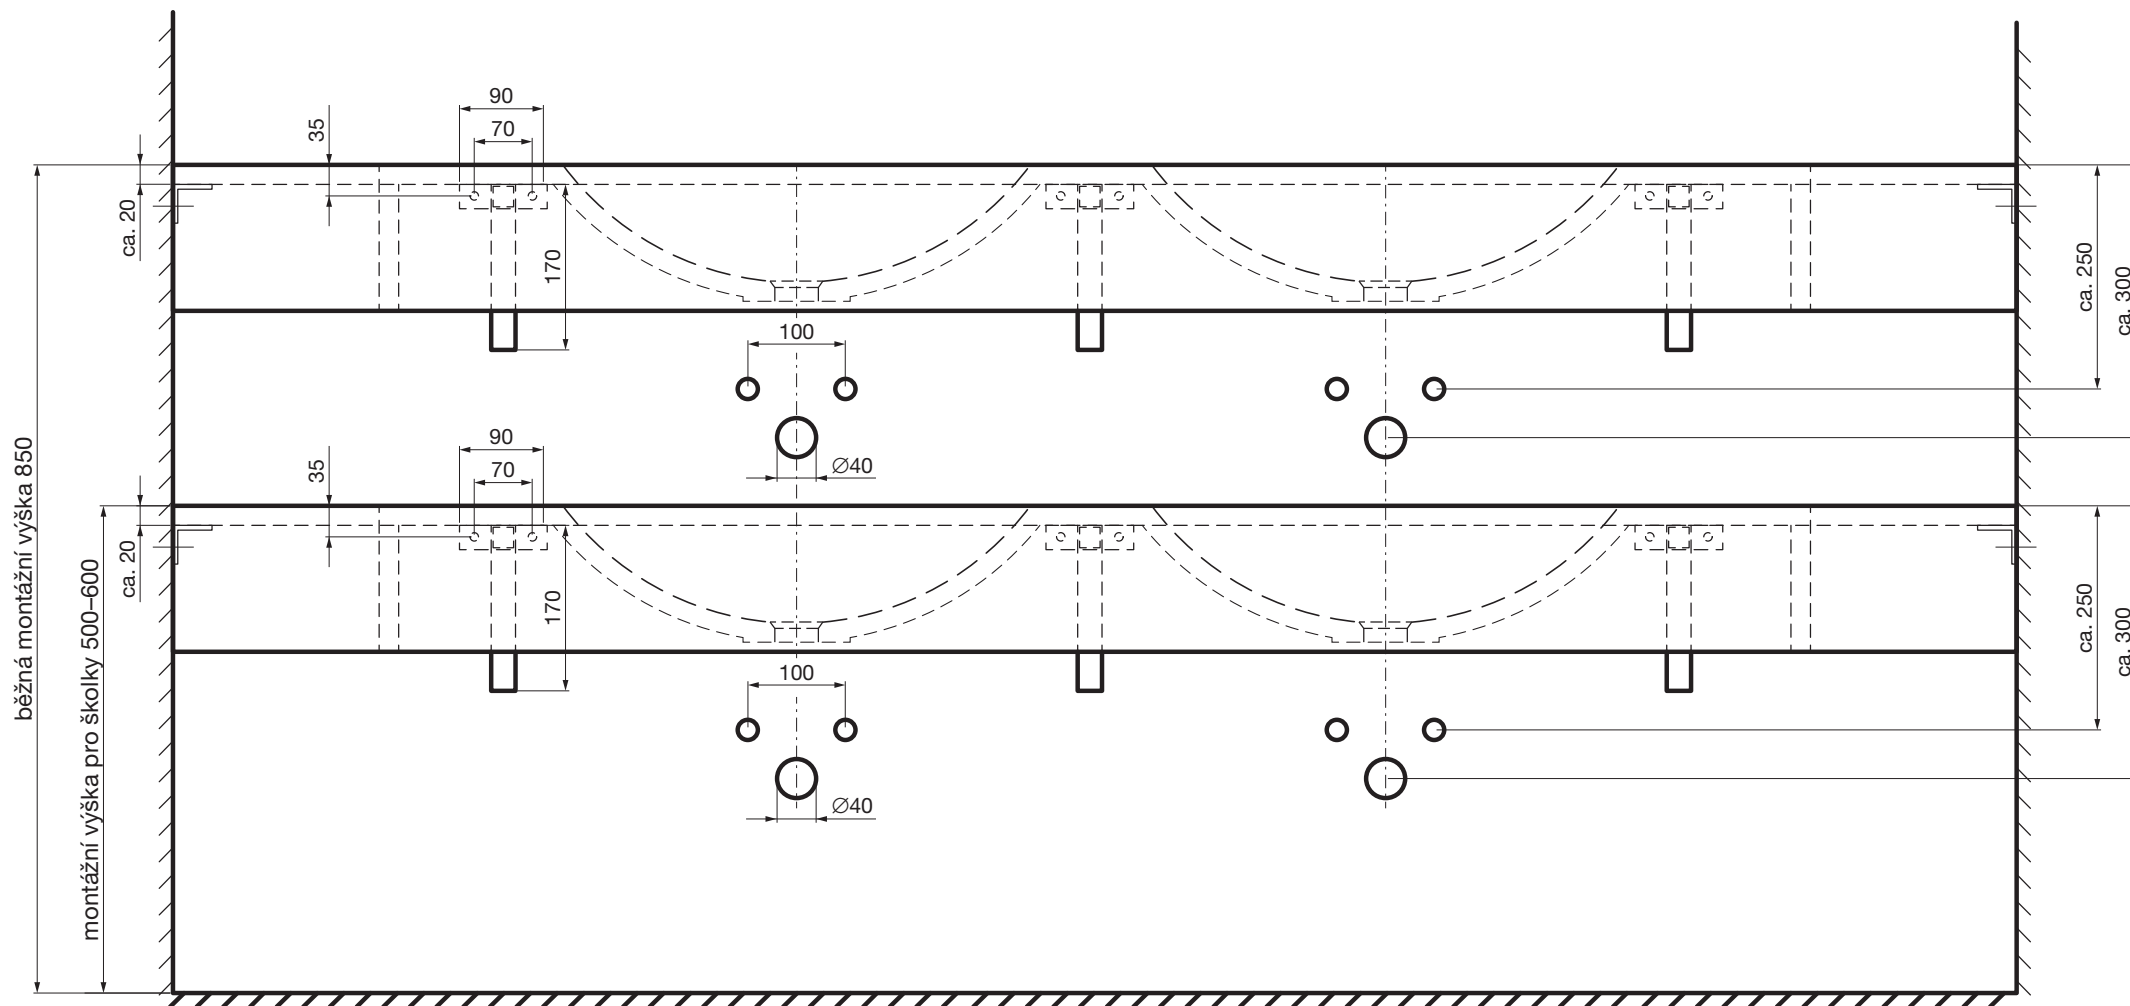

Pozn.: - nabídku upevňovacích prvků naleznete v sekci příslušenství  
- všechny rozměry jsou v mm