




Монтаж умывальников на столешницу

Умывальники на столешницу Variant устанавливаются на полностью подготовленное пространство, то есть вся проводка должна быть готова. Для закрепления умывальников необходимо отдельно заказать у производителя несущие центральные консоли, краевые угольники или специальную несущую раму. При подвешивании умывальников на стену используются шурупы и дюбели с учетом типа материала стены. В случае закрепления умывальников на гипсокартонную стену просто необходимо в месте крепления усилить несущую конструкцию или проконсультироваться с производителем необходимый крепеж (деревянный наполнитель) несущей конструкции под гипсокартонными плитами. Умывальники на шкафчики устанавливаются в силикон (не является частью поставки). Монтажный чертеж изображает размеры подключения воды и стока (для стоящих кранов) на ось одного умывальника.

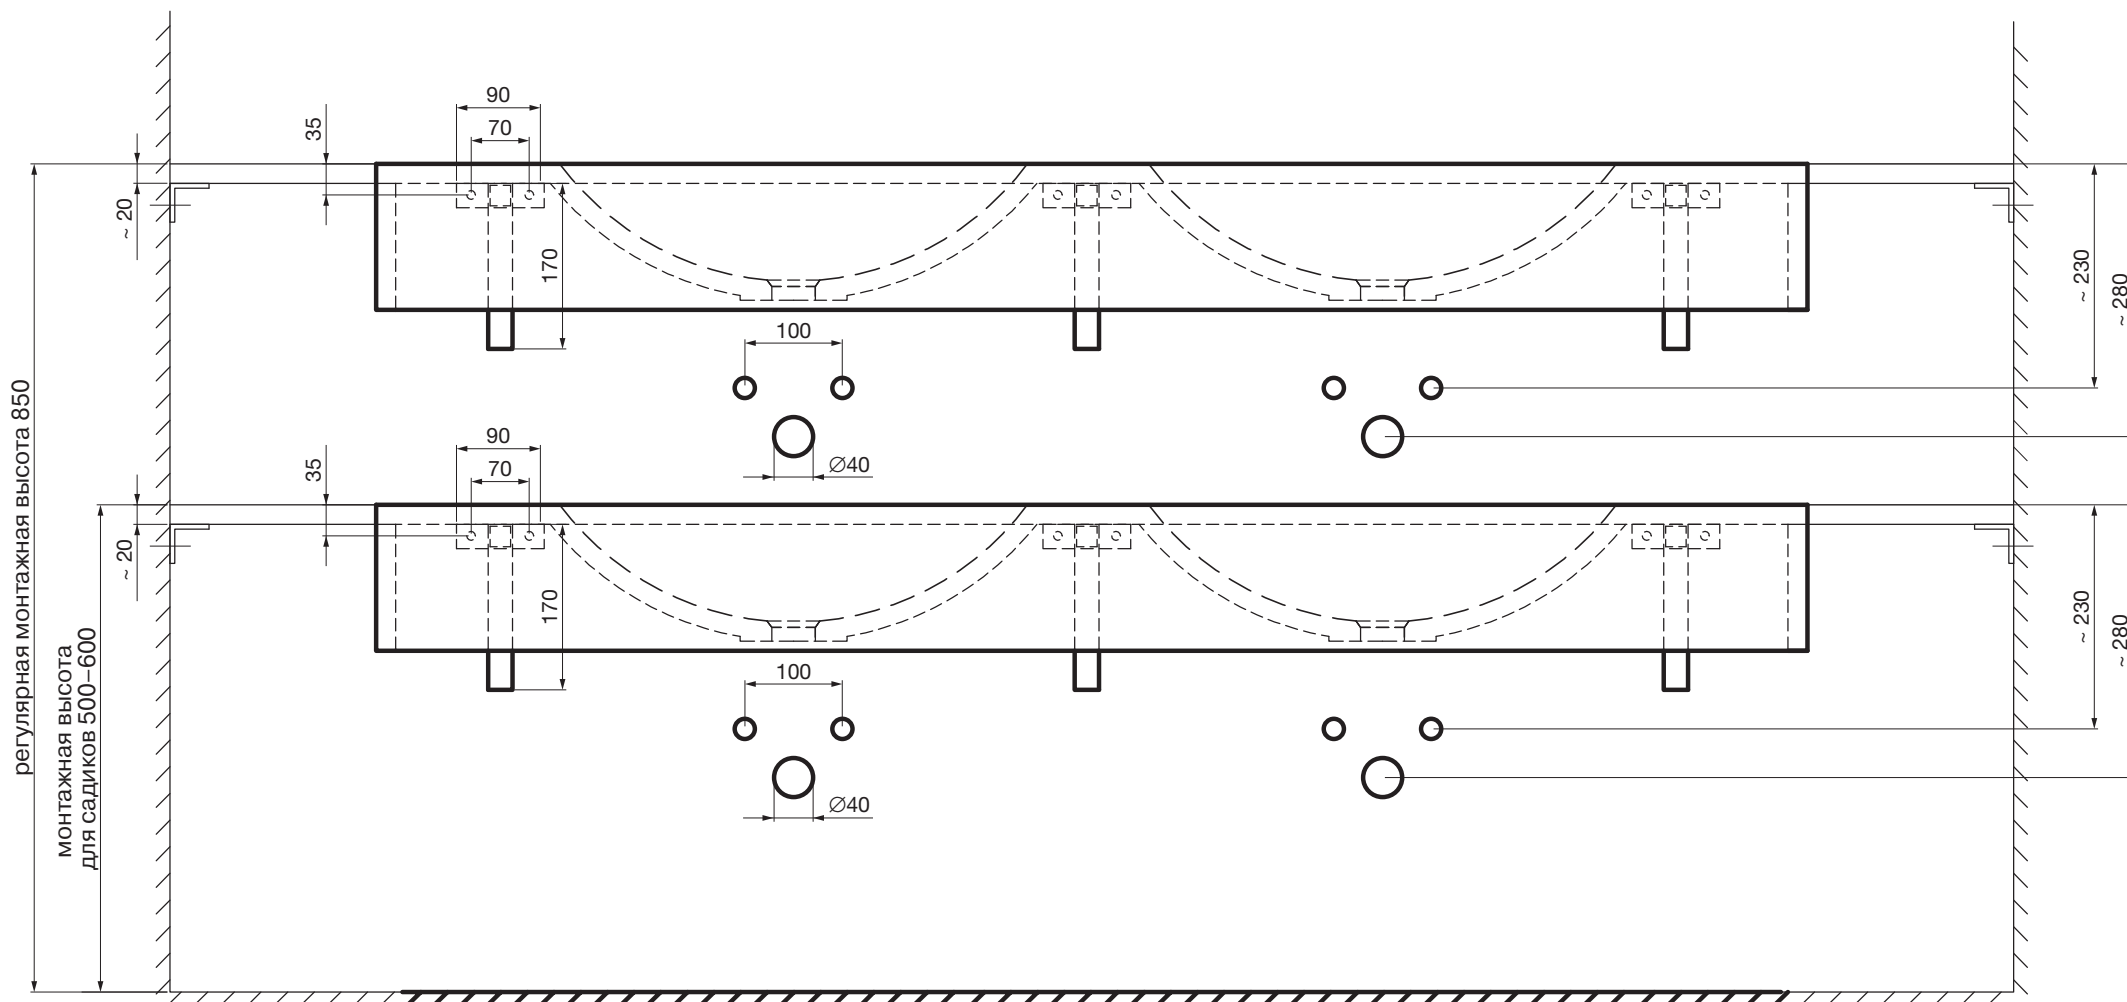

Примечание: - предложение крепежных элементов Вы найдете в секции принадлежности
- все размеры указаны в мм